AEC-AMC2-UL02 Boîtier AMC avec 2 rails DIN

www.boschsecurity.com

BOSCH
Des technologies pour la vie

- Boîtier en acier facile à installer
- Système certifié UL 294
- 2 rails DIN
- Pour l'installation de deux contrôleurs AMC2 ou deux cartes d'extension AMC2, un boîtier d'alimentation et deux batteries

Ce boîtier a été fabriqué conformément à des directives UL et est utilisé pour fixer et héberger le contrôleur AMC2 et un bloc d'alimentation.

Présentation du système

Le boîtier AMC2 est conçu pour un montage mural à l'intérieur.
Il garantit la sécurité de l'installation et du logement de deux cartes AMC2 ou deux cartes d'extension AMC2, d'un bloc d'alimentation et de deux batteries.
Le boîtier en acier comprend une LED pour l'indication de l'alimentation, un contact d'autosurveillance et des entrées pré-embouties.

Remarques sur l'installation/la configuration

Les dimensions externes et les trous des vis de fixation sont indiquées dans ce schéma :

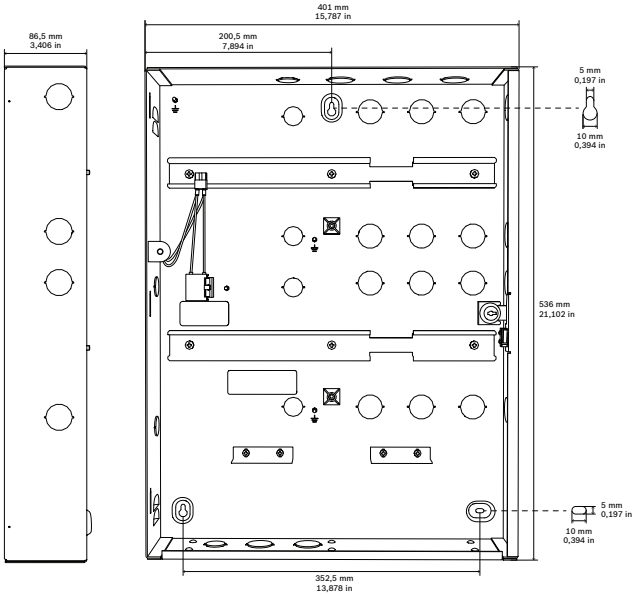

Composants

Quantité	Composant
1	Boîtier avec câbles pré-assemblés
1	Jeu de câbles
3	Attaches de câble (courtes) pour la fixation des câbles
3	Vis et vis de fixation pour montage mural
1	Manuel d'installation

Caractéristiques techniques

Caractéristiques mécaniques

Montage	Montage mural
Dimensions (H × L × P)	541 mm × 411 mm × 88 mm
Poids	8 kg
Couleur	Blanc

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée	100-240 Vca
Courant d'entrée	2 A

Informations de commande

AEC-AMC2-UL02 Boîtier AMC avec 2 rails DIN
Conforme à la certification du système UL294 pour AMC2.
Numéro de commande **AEC-AMC2-UL02**

Accessoires

APS-PSU-60 Alimentation
Bloc d'alimentation avec dispositif de chargement de batterie intégré, qui prend en charge les batteries 12 V/7 Ah, 12 V/14 Ah et 24 V/7 Ah, avec possibilité de sélectionner une tension de sortie de 12 Vcc ou 24 Vcc.
Numéro de commande **APS-PSU-60**

APC-AMC2-4WCF Wiegand contrôleur de porte av. carte CF
Quatre interfaces Wiegand pour jusqu'à 4 lecteurs de carte, connexion réseau avec le système hôte et mémoire Compact Flash (2 Go). Transfert de données hôte chiffré.
Numéro de commande **APC-AMC2-4WCF**

APC-AMC2-4R4CF RS485 contrôleur de porte av. carte CF
Quatre interfaces RS-485 pour jusqu'à 8 lecteurs de carte, connexion réseau avec le système hôte et mémoire Compact Flash (2 Go). Transfert de données hôte chiffré. Transfert de données de lecteur crypté selon les capacités du lecteur.
Numéro de commande **APC-AMC2-4R4CF**

ADS-AMC2-2WCF Contrôleur de porte WI, 2 lecteurs
Deux interfaces Wiegand pour gérer jusqu'à 2 lecteurs de badges, connexion réseau avec le système hôte et mémoire Compact Flash (2 Go). Transfert de données hôte chiffré.
Numéro de commande **ADS-AMC2-2WCF**

APC-AMC2-2WCF Contrôleur de porte WI, 2 lecteurs
Deux interfaces Wiegand pour gérer jusqu'à 2 lecteurs de badges, connexion réseau avec le système hôte et mémoire Compact Flash (2 Go). Transfert de données hôte chiffré.
Numéro de commande **APC-AMC2-2WCF**

API-AMC2-8IOE Carte d'extension 8 entrées 8 sorties
Carte d'extension 8 entrées/sorties, jusqu'à trois par AMC, peut être associée aux cartes AMC2 16I-EXT et AMC2 16I-16O-EXT
Numéro de commande **API-AMC2-8IOE**

API-AMC2-16IOE Carte d'extension 16 entrées 16 sorties
Carte d'extension 16 entrées/sorties, jusqu'à trois par AMC, peut être associée aux cartes AMC2 16I-EXT et AMC2 8I-8O-EXT
Numéro de commande **API-AMC2-16IOE**

API-AMC2-16IE Carte d'extension 16 entrées
Carte d'extension 16 entrées, jusqu'à trois par AMC, peut être associée aux cartes AMC2 16I-16O-EXT et AMC2 8I-8O-EXT
Numéro de commande **API-AMC2-16IE**

D126 Batterie, 12V 7Ah
Une alimentation rechargeable scellée au plomb acide utilisée comme alimentation secondaire ou pour des fonctions secondaires.
Numéro de commande **D126**

Représenté par :

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems 2019 | Les données sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable.
29253705483 | fr, V2, 04. Oct 2019