

Sensores de movimento TriTech Blue Line Gen2

www.boschsecurity.com.br



BOSCH
Tecnologia para a vida



- ▶ Está disponível um modelo selecionável imune a animais domésticos – instalação otimizada para animais domésticos (45 kg e aplicações que não se destinam a animais de estimação)
- ▶ Compensação térmica dinâmica – Desempenho de detecção superior em qualquer ambiente
- ▶ Processamento adaptável de ruído de micro-ondas – reduz os falsos alarmes de fontes repetitivas
- ▶ Cobertura de parede a parede – desempenho de detecção superior
- ▶ Altura de montagem flexível, sem ajustes – reduza o tempo de instalação e os falsos alarmes, melhore o desempenho de detecção

Os Detectores de Movimento TriTech Blue Line Gen2 (ISC-BDL2) usam uma combinação das tecnologias de detecção de infravermelho passivo (PIR) e micro-ondas com processamento de sinal avançado. Os modelos com imunidade a animais domésticos (-WP) geram alarmes para intrusos humanos sem gerar alarmes falsos para animais domésticos. Esses detectores pequenos e discretos são simples de instalar e não necessitam de ajustes no local de instalação.

Funções

Processamento de Primeiro Passo (FSP, First Step Processing)

Processamento de Primeiro Passo (FSP) responde quase instantaneamente a alvos humanos sem produzir alarmes falsos de outras fontes. O FSP ajusta a sensibilidade do sensor com base na amplitude, polaridade, inclinação e temporização do sinal. Isso

elimina a necessidade de o instalador selecionar o nível de sensibilidade, o que aumenta a confiança e a facilidade da instalação.

Seleção de imunidade a animais domésticos (modelos -WP apenas)

O instalador pode ativar ou desativar a imunidade a animais domésticos com base nos requisitos da aplicação. Quando a imunidade a animais domésticos está desligada, o sensor proporciona desempenho de detecção superior, idêntico a modelos sem a imunidade. Quando a imunidade a animais domésticos está ligada, o sensor consegue distinguir entre os sinais causados por humanos e aqueles causados por animais domésticos. Ele ignora os sinais causados por um ou dois animais de até 45 kg (100 lb) ou por diversos roedores.

Processamento Adaptável de Ruído de Micro-ondas

O *Processamento Adaptável de Ruído de Micro-ondas* se ajusta às perturbações de fundo, reduzindo alarmes falsos sem sacrificar a detecção de intruso.

Compensação Dinâmica de Temperatura

O detector ajusta de forma inteligente sua sensibilidade, sendo capaz de identificar intrusos humanos em praticamente qualquer temperatura.

Cobertura Parede a Parede

Uma zona de visão para baixo e uma faixa de cobertura melhorada de 12 m x 12 m (40 pés x 40 pés) proporcionam cobertura de parede a parede.

Gabinete Autotravante

O gabinete deslizante e autotravante tem um nível de bolha integrado e blocos de terminais com modelo personalizado de porta de elevação sem fenda para facilitar a instalação.

Componentes Óticos e Eletrônicos Selados

Os componentes óticos e eletrônicos são montados no gabinete frontal e selados com uma tampa protetora para evitar danos durante a instalação. A câmara ótica selada também previne que correntes de ar e insetos afetem o sensor.

Recursos para Teste


O LED de alarme externamente visível pode ser desativado após a instalação.

Certificados e aprovações


Os sensores foram projetados para atender também às seguintes normas:

Europa	Em conformidade com EN50131-2-4 Grau 2
	Em conformidade com EN50130-5 Classe II
	Em conformidade com EN60529, EN50102 (IP30, IK04)
China	Em conformidade com a Diretiva 2002/95/EC - Restrição do uso de certas Substâncias Perigosas (RoHS)
	Em conformidade com CCC GB10408.1 e GB10408.9

Região	Conformidade normativa/marcas de qualidade
Rússia	GOST TC N RU Д-НL.MH09.B.00334 EAC
EUA	UL [-W12G, -WP12G, -WP6G]
	UL 20190115; UL639 – Standard for Intrusion-Detection Units
	FCC [-W12G, -WP12G, -WP6G]
Canadá	ULC CAN/ULC S306-03 - Canadian Standard for Intrusion Detection Units
	IC [-W12G, -WP12G, -WP6G]
China	CCC 2010031901000323 [-CHI]

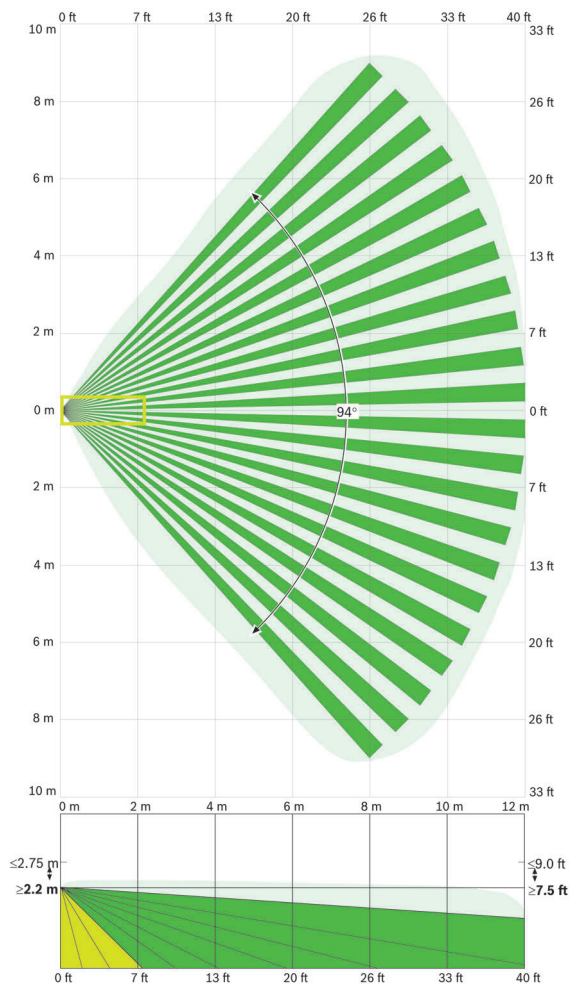Notas de instalação/configuração**Padrões de cobertura**

Cobertura de 12 m x 12 m (40 ft x 40 ft)

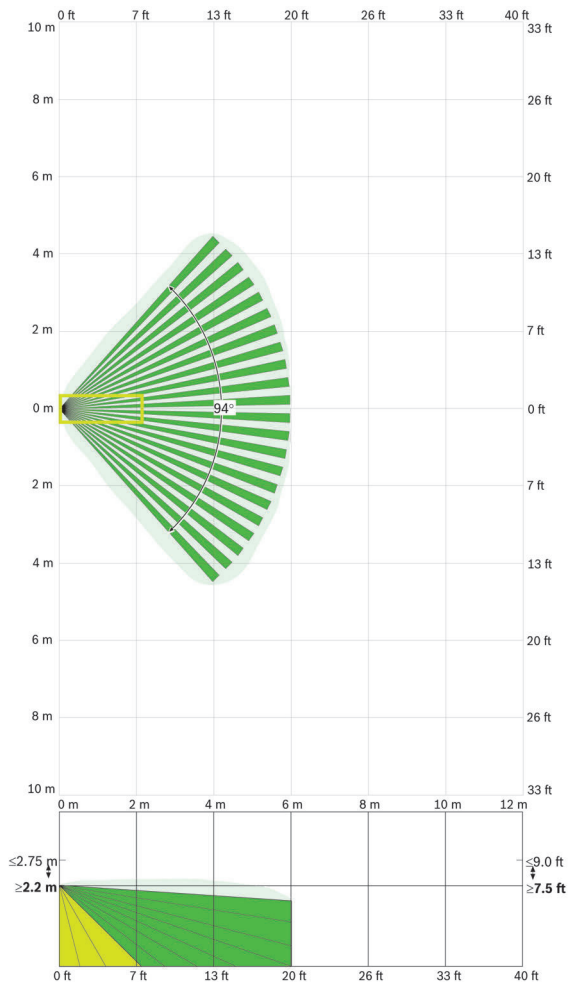

Cobertura de 6 m x 6 m (20 pés x 20 pés)
(ISC-BDL2-WP6G, ISC-BDL2-WP6G-CHI)

Instalação

A altura de instalação recomendada é de 2,2 m a 2,75 m (7,5 pés a 9 pés), sem ajustes necessários. Instale o nível do detector de movimento, tanto horizontal quanto verticalmente.

Opções de instalação:

- Em uma parede plana (superfície, semiembutida), com o Suporte de fixação giratório de baixo perfil B335-3 ou o Suporte de fixação pivotante B328
- Em um canto (junção de duas paredes perpendiculares)
- No teto, com o Suporte de fixação universal de teto B338 opcional.

Especificações técnicas

Elétrico

Corrente (alarme/standby):	10 mA a 12 VCC
Tensão (de operação):	9 VCC a 15 VCC

Ambiental

Ambiente	Em conformidade com EN50130-5 Classe II
Imunidade a animais domésticos ¹ :	Um ou dois animais domésticos de até 45 kg (100 lb) ou diversos roedores
Umidade Relativa:	0 a 95%, sem condensação <i>Para instalações de produtos com certificação UL,</i> 0 a 85%, sem condensação
Temperatura (de operação):	-30 °C a +55 °C (-20 °F a +130 °F) <i>Para instalações de produto com certificação UL,</i> 0 °C a +49 °C (+32 °F a +120 °F)

¹ Aplica-se somente a modelos com Imunidade a Animais Domésticos e apenas quando o recurso de Imunidade a Animais Domésticos está ativado.

Design Mecânico

Cor:	branca
Dimensões:	105 mm x 61 mm x 44 mm (4,2 pol. x 2,4 pol. x 1,7 pol.)
Material:	Plástico ABS de alto impacto
Radiofrequência Interferência (RFI) Imunidade	Nenhum alarme ou configuração sob frequências críticas na faixa de 150 kHz a 2 GHz com intensidades de campo menores que 30 V/m.

Saídas

Relé:	Contatos de estado sólido, supervisionados, normalmente fechados (NF) Tipo A, classificados em $\leq 100\text{ mA}$, 25 VCC, 2,5 W, $< 20\ \Omega$ fechado
Tamper:	Contatos normalmente fechados (NF) (com a tampa instalada) classificados em $\leq 100\text{ mA}$, 25 VCC, 2,5 W Conecte o circuito tamper ao circuito de proteção 24 horas.

Informações sobre pedidos**ISC-BDL2-W12G Detector movimento, 12m**

Proporciona cobertura PIR e micro-ondas, 12 m x 12 m (40 pés x 40 pés). Frequência: 10,525 GHz
Número do pedido **ISC-BDL2-W12G**

ISC-BDL2-W12H Detector movim, 12m, 10,588 GHz

Proporciona cobertura PIR e micro-ondas, 12 m x 12 m (40 pés x 40 pés). Para uso na França e no Reino Unido. Frequência: 10,588 GHz
Número do pedido **ISC-BDL2-W12H**

ISC-BDL2-WP6G Detect movim, imune anim dom, 6m

Proporciona Imunidade a Animais Domésticos PIR e micro-ondas, cobertura de 6 m x 6 m (20 pés x 20 pés). Frequência: 10,525 GHz
Número do pedido **ISC-BDL2-WP6G**

ISC-BDL2-WP12G Detect movim, imun anim dom 12m

Proporciona Imunidade a Animais Domésticos PIR e micro-ondas, cobertura de 12 m x 12 m (40 pés x 40 pés). Frequência: 10,525 GHz
Número do pedido **ISC-BDL2-WP12G**

ISC-BDL2-WP12H Detec, imune anim dom, 40pés, 10,588 GHz

Proporciona Imunidade a Animais Domésticos PIR e micro-ondas, cobertura de 12 m x 12 m (40 pés x 40 pés). Para uso na França e no Reino Unido. Frequência: 10,588 GHz
Número do pedido **ISC-BDL2-WP12H**

ISC-BDL2-WP6G-CHI Detect movim, imune anim dom, 6m

Proporciona Imunidade a Animais Domésticos PIR e micro-ondas, cobertura de 6 m x 6 m (20 pés x 20 pés). Para uso na China. Frequência: 10,525 GHz
Número do pedido **ISC-BDL2-WP6G-CHI**

ISC-BDL2-WP12G-CHI Detect movim, imun anim dom 12m

Proporciona Imunidade a Animais Domésticos PIR e micro-ondas, cobertura de 12 m x 12 m (40 pés x 40 pés). Para uso na China. Frequência: 10,525 GHz
Número do pedido **ISC-BDL2-WP12G-CHI**

Acessórios**B328 Suporte de montagem, gimbal**

Instalado em uma caixa de instalação elétrica de 4" x 2", permitindo a rotação do detector. Os fios ficam ocultos no interior.

Número do pedido **B328**

B335-3 Suporte de montagem, giro, baixo perfil

Suporte universal, giratório e de baixo perfil para instalação em parede. A faixa de giro vertical é de +10° a -20°, enquanto a horizontal é de ±25°.

Número do pedido **B335-3**

B338 Suporte de montagem, teto, universal

Suporte universal, giratório para instalação no teto. A faixa de giro vertical é de +7° a -16°, enquanto a horizontal é de ±45°.

Número do pedido **B338**

Representado por:

North America:
Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
onlinehelp@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

Latin America and Caribbean:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
LatAm.boschsecurity@bosch.com
la.boschsecurity.com