

THP 2020 A Impresora térmica


www.boschsecurity.es



La impresora térmica THP 2020 A se suministra en una carcasa para instalación en bastidor. Se conecta al puerto S20 del módulo de comunicación IOS 0020 A.

Planificación

Dimensiones de instalación

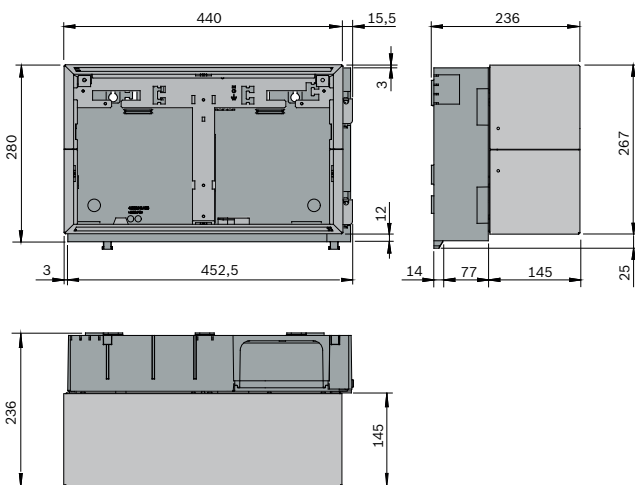

- 1 Carcasa universal pequeña para instalación en bastidor USF 0000 A
- 1 Cable de conexión para el módulo de interconexión de impresora



Nota

La impresora térmica requiere un bastidor de montaje pequeño FSH 0000 A (para montaje en superficie) o un kit de instalación pequeño en rack de 19" FRS 0019 A (para la instalación en racks de 482,6 mm (19")). El cable de impresora CPR 0001 A no es necesario.

Información sobre pedidos

THP 2020 A Impresora térmica

incluye en su versión estándar una carcasa para montaje en bastidor. Además se necesita: un bastidor de montaje pequeño FSH 0000 A (montaje en superficie) o un kit para instalación en rack de 19" FRS 0019 A.

Número de pedido **THP 2020 A**

Piezas incluidas

Cant.	Componentes
1	Impresora térmica con cable de conexión