


Botón de emergencia PVA-1EB PAVIRO

www.boschsecurity.es



BOSCH

Innovación para tu vida



- ▶ Cubierta transparente: método fiable para impedir una activación accidental
- ▶ LED instalado: visualización óptica con un nivel máximo de eficacia y fiabilidad de funcionamiento
- ▶ Supervisión interna: la línea de alimentación se supervisa para ver si se producen cortocircuitos o interrupciones

El PVA-1EB es un botón opcional que se instala en las estaciones de llamada PAVIRO. Para obtener más información, consulte la documentación de la estación de llamada o la documentación del software IRIS-Net.



Certificados y homologaciones

EN 54-16: 2008

Planificación

Etiquetado

1. Retire el botón **1** de la carcasa **2**.
2. Retire el difusor rojo **3** de la lente **5** utilizando una herramienta afilada (como puede ser un cuchillo).
3. Etiquete el inserto de la lámina de plástico **4**.
4. Vuelva a montar el botón, incluido el inserto de la lámina de plástico, y realice el montaje en la carcasa **2**.

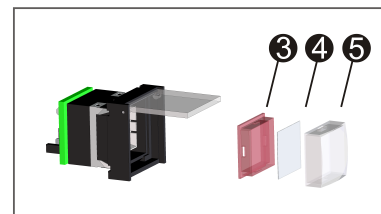
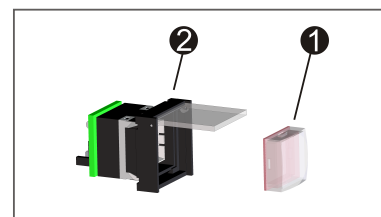


Ensamblaje en la estación de llamada

1. Desconecte la estación de llamada de todos los conectores.
2. Desatornille la placa base de la estación de llamada (4 tornillos **1**).
3. Retire con cuidado la placa base de la parte superior, comenzando por la esquina superior izquierda de la estación de llamada.
4. Desenchufe el cable de conexión del conector CN1 **2**.
5. Prepare la ubicación de la instalación **3**: utilice un objeto afilado (punzón o similar) para perforar con cuidado y recortar el rectángulo precortado en el

interior de la carcasa. Realice todas las tareas de seguimiento que puedan ser necesarias en la ubicación de la instalación (p. ej. limar o recortar).

- Monte el botón en la ubicación de la instalación y presione uniformemente (debe ser posible abrir la tapa de la cubierta hacia arriba).
- Dependiendo de si se va a utilizar la ubicación derecha, central o izquierda para la instalación, enchufe el cable plano ④ en el conector CN201/CN202/CN203 del circuito.
- Vuelva a conectar el cable en el conector CN1.
- Coloque de nuevo con cuidado la placa base de la estación de llamada.
- Vuelva a conectar las conexiones.
- Configure el botón mediante el software.

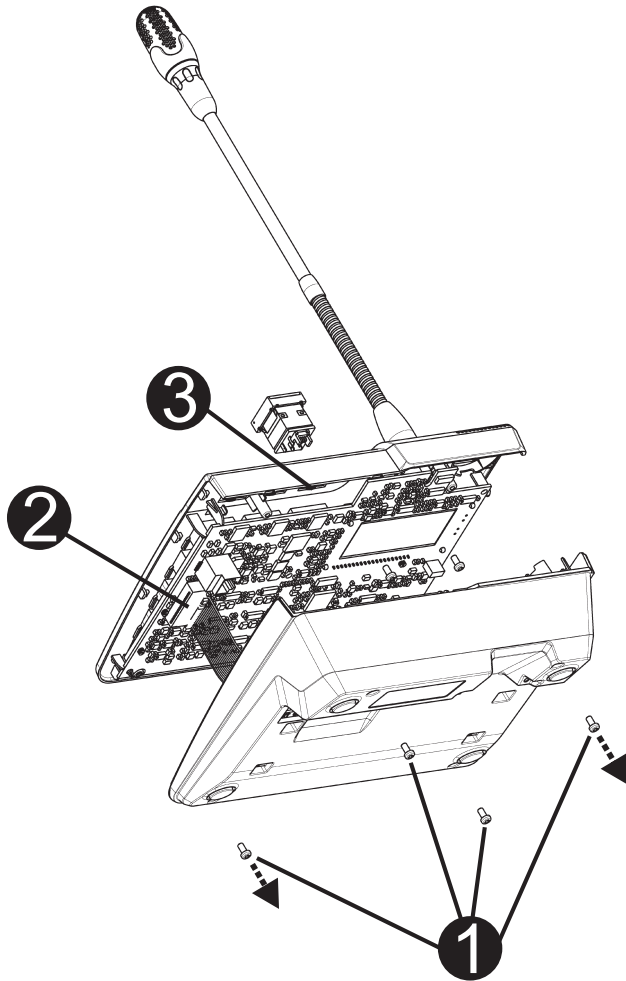

Piezas incluidas

Cantidad	Componente
1	Elemento de botón con cubierta
1	Cable de conexión de 4 patillas preconfigurado
1	Nota de instalación

Información sobre pedidos

Botón de emergencia PVA-1EB PAVIRO

Número de pedido **PVA-1EB**

Representada por:

Spain:
Bosch Security Systems, SAU
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid
Tel.: +34 914 102 011
Fax: +34 914 102 056
es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

Americas:
Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

America Latina:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com