

Caisson sub-grave compact LB6-SW100

www.boschsecurity.fr



BOSCH

Des technologies pour la vie



- ▶ Une solution complète de haut-parleurs d'ambiance / d'animation.
- ▶ Grand transducteur de sub-grave de 8 pouces (200 mm) pour une sortie basses fréquences efficace.
- ▶ Connexion directe des satellites au caisson de sub-grave pour un câblage simplifié.
- ▶ Supports de montage avec une grande amplitude de mouvement pour le montage en surface des satellites garantissent un montage facile et sécurisé du haut-parleur sur le mur.
- ▶ Simplification du câblage de l'installation grâce à une connexion du signal de type Phoenix détachable amovible.

Le modèle LB6-SW100 se compose d'un module sub-grave hautes performances de 8 pouces avec un circuit séparateur de fréquences pour prendre en charge quatre (4) haut-parleurs satellites 2 pouces LB6-100S. Il est disponible dans les couleurs noir ou blanc. Le modèle LB6-SW100 permet de connecter facilement les signaux au caisson sub-grave et peut prendre en charge des connexions de signaux de 4/8 Ohm ou 70/100 V. Sa haute tenue en puissance permet au système d'être utilisé dans différents environnements et espaces afin de fournir une musique d'ambiance ou d'animation de haute qualité.

Certifications et accréditations

Région	Certification
Europe	CE

Composants inclus

Quantité	Description
1	Caisson de sub-grave pour montage en surface
1	Support mural, pré-assemblé
1	Manuel d'installation
4	Vis cylindriques à six pans M6
4	Pieds en caoutchouc
1	Clé six pans

* Caisson de sub-grave pour montage en surface

Spécifications techniques


Réponse en fréquence (-10 dB) :	42 Hz à 300 Hz ¹
Puissance admissible :	200 W ²
Sensibilité :	88 dB ¹

Impédance :	Double 8 ohms / mono 4 ohms
NPA maximum :	114 dB ¹
Couverture de la voix (H x V) :	Omnidirectionnel
Couverture des programme musicaux (H x V) :	Omnidirectionnel
Transducteur :	200 mm
Plage d'ajustement du support (H x V) :	Fixe
Connecteurs :	Phoenix (2 broches)
Boîtiers :	Bois (MDF)
Bornes du transformateur :	100 W, 50 W, 25 W, 12,5 W
Dimensions (H x l x P) :	400 mm x 400 mm x 230 mm
Poids net :	12,05 kg
Poids à l'expédition :	13,88 kg
Accessoires fournis :	Support de montage mural/Clé hexagonale


¹Moitié de l'espace (montage mural).

²Indice de programme long terme, 3 dB supérieur à l'indice continu en bruit rose.

Réponse en fréquence :

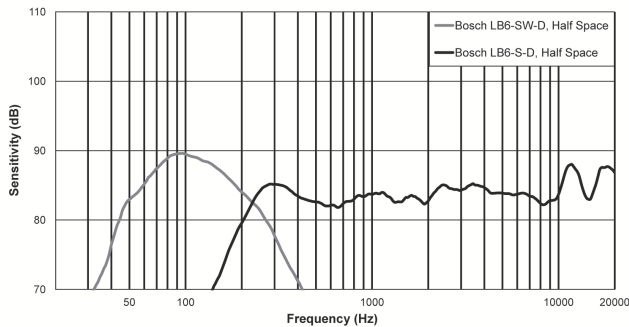

Dimensions :

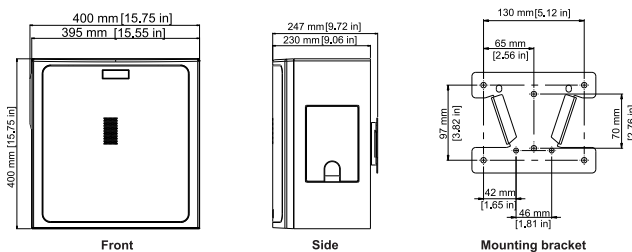

i Remarque

Les schémas du support de fixation ne sont pas à l'échelle. La taille des schémas ont été augmentées pour une meilleure lisibilité.

Informations de commande

Caisson sub-grave compact LB6-SW100-D Noir
 Caisson de sub-grave pour montage en surface ;
 boîtier noir
 Numéro de commande **LB6-SW100-D**

Caisson sub-grave compact LB6-SW100-L Blanc
 Caisson de sub-grave pour montage en surface ;
 boîtier blanc
 Numéro de commande **LB6-SW100-L**

Représenté par :

France:

Bosch Security Systems France SAS
Atlantic 361, Avenue du Général de Gaulle
CLAMART, 92147
Phone: 0 825 078 476
Fax: +33 1 4128 8191
fr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.fr

Belgium:

Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Phone: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Canada:

Bosch Security Systems
6955 Creditview Road
Mississauga, Ontario L5N 1R, Canada
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us